

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ 25000ОБ/МИН., 300Л/МИН., 90PSI, ПАТРОН 6ММ, ДЛИНА 140ММ JTC

JTC-3101



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Комплектация

- Машинка пневматическая шлифовальная - 1 шт.
- Ключи - 2 шт.

Описание

- Предназначена для шлифования различных поверхностей.

Технические характеристики

- Скорость холостого хода: 25000 об/мин.
- Размер цанги: 6 мм (1/4").
- Подача воздуха: 1/4".
- Рабочее давление: 6,1 атм.
- Расход воздуха: 300 л/мин.
- Отвод воздуха: сзади.
- Общая длина: 140 мм.

Важные рекомендации

- Запрещено подавать высокое давление в систему – более 8 бар.
- Запрещено использование пневмоинструмента при температуре, близкой к 0°C.
- Избегайте попадания песка и грязи внутрь пневмоинструмента. Грязь и песок работают, как абразив и стирают лепестки крутящего механизма.
- Избегайте попадания воды внутрь корпуса. Наличие воды приводит к коррозии и разрушению крутящего механизма.

- Один раз в три месяца необходимо проводить профилактическую чистку пневмоинструмента.
- Посадочный квадрат, пружины, уплотнительные кольца, уплотнители, подшипники, лопатки ротора, металлические шарики, золотник клапана пневматического инструмента - если таковые входят в конструкцию данной модели, являются расходными материалами, и не покрываются гарантийными обязательствами производителя в случае деформации или повреждений.

Обязательное условие

- Заявленные технические параметры пневмоинструмент показывает только при соблюдении всех требований, предъявляемых к качеству и объему подаваемого воздуха, а так же к условиям эксплуатации. Обязательным условием эксплуатации является установка в пневмолинию блока подготовки воздуха состоящего из:
 - регулятора давления;
 - влагоотделителя;
 - лубризатора для подачи смазки в рабочее пространство пневмоинструмента.

Характеристики

- Ширина, м : 0.06
 - Высота, м : 0.04
 - Длина, м : 0.15
 - Вес, кг : 0.51
-

КРУГ ОТРЕЗНОЙ 1ММ К МАШИНКЕ JTC-5005 JTC

JTC-5005-A1



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Используется с болгаркой пневматической (JTC-5005).

Характеристики

- Ширина, м : 0.05
 - Высота, м : 0.002
 - Длина, м : 0.05
 - Вес, кг : 0.007
-

МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ 5" JTC

JTC-7936



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Конструкция инструмента позволяет применять шлифовальный диск диаметра 6", для чего предусмотрен специальный регулировочный винт, предназначенный для балансировки.
- Диаметр диска: 5" (6 отверстий).
- Материал корпуса: композитный, FRP (стеклопластик).
- Мощность: 0,3 л.с.
- Скорость вращения: 12000 об/мин.
- Орбита: 5 мм.
- Масса: 0,88 кг.
- Размер входного воздушного штуцера: 1/4".
- Рабочее давление: 90 psi (6.3 кгс/см²).
- Расход воздуха: 2,5 фт³/мин.
- Вакуумный переходник: 1", 1 1/4".

Характеристики

- Ширина, м : 0.17
 - Высота, м : 0.14
 - Длина, м : 0.26
 - Вес, кг : 1.4
-

МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ 16000ОБ/МИН., 350Л/МИН., 90PSI, 140X160ММ JTC

JTC-3824



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Комплектация

- Шлифовальная машинка.
- Регулировочный инструмент.

Описание

- Применяется для быстрого снятия материала с ровных или профильных поверхностей, а также для подготовки поверхностей под покраску или лак.

Технические характеристики

- Размеры диска (диам.): 76.2, 101.6, 127 мм.
- Скорость, об/мин.: 16000.
- Длина/высота: 140/160 мм.
- Давление, бар: 6,1 атм.
- Резьба вход. отверстия, дюй м: 1/4".
- Расход воздуха: 350 л./мин.
- Отвод воздуха: сзади.

Важные рекомендации

- Запрещено подавать высокое давление в систему – более 8 бар.
- Запрещено использование пневмоинструмента при температуре, близкой к 0°C.
- Избегайте попадания песка и грязи внутрь пневмоинструмента. Грязь и песок работают, как абразив и стирают лепестки крутящего механизма.
- Избегайте попадания воды внутрь корпуса. Наличие воды приводит к коррозии и разрушению крутящего механизма.
- Один раз в три месяца необходимо проводить профилактическую чистку пневмоинструмента.
- Посадочный квадрат, пружины, уплотнительные кольца, уплотнители, подшипники, лопадки ротора,

металлические шарики, золотник клапана пневматического инструмента - если таковые входят в конструкцию данной модели, являются расходными материалами, и не покрываются гарантийными обязательствами производителя в случае деформации или повреждений.

Обязательное условие

- Заявленные технические параметры пневмоинструмент показывает только при соблюдении всех требований, предъявляемых к качеству и объему подаваемого воздуха, а так же к условиям эксплуатации. Обязательным условием эксплуатации является установка в пневмолинию блока подготовки воздуха состоящего из:
 - регулятора давления;
 - влагоотделителя;
 - лубрикатора для подачи смазки в рабочее пространство пневмоинструмента.

Характеристики

- Ширина, м : 0.15
 - Высота, м : 0.05
 - Длина, м : 0.18
 - Вес, кг : 1.216
-

МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ 22000ОБ/МИН., 350Л/МИН., 90PSI, ПАТРОН 6ММ, ДЛИНА 175ММ JTC

JTC-3822



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Комплектация

- Машинка пневматическая шлифовальная.
- Ключи - 2 шт.

Описание

- Предназначена для шлифования различных поверхностей.

Технические характеристики

- Скорость вращения: 22000 об/мин.
- Патрон: 6 мм (1/4").
- Размер воздушного штуцера: 1/4".
- Рабочее давление: 6,1 атм.
- Расход воздуха: 350 л/мин.
- Общая длина: 175 мм.
- Отвод воздуха: сзади.

Важные рекомендации

- Запрещено подавать высокое давление в систему – более 8 бар.
- Запрещено использование пневмоинструмента при температуре, близкой к 0°C.
- Избегайте попадания песка и грязи внутрь пневмоинструмента. Грязь и песок работают, как абразив и стирают лепестки крутящего механизма.
- Избегайте попадания воды внутрь корпуса. Наличие воды приводит к коррозии и разрушению крутящего механизма.

- Один раз в три месяца необходимо проводить профилактическую чистку пневмоинструмента.
- Посадочный квадрат, пружины, уплотнительные кольца, уплотнители, подшипники, лопатки ротора, металлические шарики, золотник клапана пневматического инструмента - если таковые входят в конструкцию данной модели, являются расходными материалами, и не покрываются гарантийными обязательствами производителя в случае деформации или повреждений.

Обязательное условие

- Заявленные технические параметры пневмоинструмент показывает только при соблюдении всех требований, предъявляемых к качеству и объему подаваемого воздуха, а так же к условиям эксплуатации. Обязательным условием эксплуатации является установка в пневмолинию блока подготовки воздуха состоящего из:
 - регулятора давления;
 - влагоотделителя;
 - лубризатора для подачи смазки в рабочее пространство пневмоинструмента.

Характеристики

- Ширина, м : 0.07
 - Высота, м : 0.05
 - Длина, м : 0.19
 - Вес, кг : 0.758
-

МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ 22000ОБ/МИН., 90PSI 147X75ММ JTC

JTC-5815



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Комплектация

- Машинка пневматическая шлифовальная.
- Ключи - 2 шт.

Описание

- Предназначена для шлифования различных поверхностей.

Технические характеристики

- Скорость вращения: 22000 об/мин.
- Патрон: 6 мм (1/4")
- Размер воздушного штуцера: 1/4"PT.
- Расход воздуха: 150 л/мин.
- Рабочее давление: 6.2 атм.

Важные рекомендации

- Запрещено подавать высокое давление в систему – более 8 бар.
- Запрещено использование пневмоинструмента при температуре, близкой к 0°C.
- Избегайте попадания песка и грязи внутрь пневмоинструмента. Грязь и песок работают, как абразив и стирают лепестки крутящего механизма.
- Избегайте попадания воды внутрь корпуса. Наличие воды приводит к коррозии и разрушению крутящего механизма.
- Один раз в три месяца необходимо проводить профилактическую чистку пневмоинструмента.
- Посадочный квадрат, пружины, уплотнительные кольца, уплотнители, подшипники, лопатки ротора, металлические шарики, золотник клапана пневматического инструмента - если таковые входят в конструкцию данной модели, являются расходными материалами, и не покрываются гарантийными обязательствами производителя в случае деформации или повреждений.

Обязательное условие

- Заявленные технические параметры пневмоинструмент показывает только при соблюдении всех требований, предъявляемых к качеству и объему подаваемого воздуха, а так же к условиям эксплуатации. Обязательным условием эксплуатации является установка в пневмолинию блока подготовки воздуха состоящего из:
 - регулятора давления;
 - влагоотделителя;
 - лубрикатора для подачи смазки в рабочее пространство пневмоинструмента.

Характеристики

- Ширина, м : 0.09
 - Высота, м : 0.045
 - Длина, м : 0.195
 - Вес, кг : 0.635
-

МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ 56000ОБ/МИН., 90PSI, ПАТРОН 3ММ, ДЛИНА 156ММ МАССА 0.21КГ JTC

JTC-5645A



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Комплектация

- Машинка пневматическая гравировальная.
- Ключи - 2 шт.

Описание

- Предназначена для шлифования различных поверхностей.

Технические характеристики

- Размер цанги, мм: 3.
- Давление, атм: 6.2.
- Расход воздуха, л/мин: 19,8.
- Число оборотов, об/мин: 56000.
- Диаметр воздушного штуцера, дюйм: 1/4.
- Длина: 156.

Важные рекомендации

- Запрещено подавать высокое давление в систему – более 8 бар.
- Запрещено использование пневмоинструмента при температуре, близкой к 0°C.
- Избегайте попадания песка и грязи внутрь пневмоинструмента. Грязь и песок работают, как абразив и стирают лепестки крутящего механизма.
- Избегайте попадания воды внутрь корпуса. Наличие воды приводит к коррозии и разрушению крутящего механизма.
- Один раз в три месяца необходимо проводить профилактическую чистку пневмоинструмента.

- Посадочный квадрат, пружины, уплотнительные кольца, уплотнители, подшипники, лопатки ротора, металлические шарики, золотник клапана пневматического инструмента - если таковые входят в конструкцию данной модели, являются расходными материалами, и не покрываются гарантийными обязательствами производителя в случае деформации или повреждений.

Обязательное условие

- Заявленные технические параметры пневмоинструмент показывает только при соблюдении всех требований, предъявляемых к качеству и объему подаваемого воздуха, а так же к условиям эксплуатации. Обязательным условием эксплуатации является установка в пневмолинию блока подготовки воздуха состоящего из:
 - регулятора давления;
 - влагоотделителя;
 - лубризатора для подачи смазки в рабочее пространство пневмоинструмента.

Характеристики

- Ширина, м : 0.145
 - Высота, м : 0.05
 - Длина, м : 0.19
 - Вес, кг : 0.322
-

ЩЕТКА ДЛЯ ОЧИСТКИ КЛАПАНОВ ГБЦ, D=2" (С ШЛИФМАШИНКОЙ JTC-5815) JTC

JTC-5805



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Белый #120, диаметр 2".
- Скорость вращения: 25000 об/мин. (максимум)
- Применяется совместно с JTC-5815.
- Габаритные размеры: 100/100/50 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 250 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.1
 - Высота, м : 0.05
 - Длина, м : 0.1
 - Вес, кг : 0.25
-

МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ 4000ОБ/МИН., 300Л/МИН., 90PSI, ПАТРОН 3ММ, ДЛИНА 255ММ JTC

JTC-3823



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Комплектация

- Машинка пневматическая шлифовальная (зачистная).
- Ключ - 1 шт.

Описание

- Предназначена для шлифования различных поверхностей, зачистки, удаления наклеек и клеевого слоя с кузова а/м.
- Применяется с JTC-3731 (приобретается отдельно).

Технические характеристики

- Скорость холостого хода: 4000 об/мин.
- Патрон: 5/8"-24Т (нить на дюйм).
- Подача воздуха: 1/4"(рекомендуется JTC-D20PMA).
- Тип используемого масла для лубрикации: веретённое, вязкость И20.
- Рабочее давление воздуха: от 6,1 до 7,5 атм.
- Расход воздуха: 300 л/мин.
- Общая длина: 225 мм.
- Масса: 0,86 кг.
- Отвод воздуха: сзади.

Важные рекомендации

- Запрещено подавать высокое давление в систему – более 8 бар.
- Запрещено использование пневмоинструмента при температуре, близкой к 0°C.

- Избегайте попадания песка и грязи внутрь пневмоинструмента. Грязь и песок работают, как абразив и стирают лепестки крутящего механизма.
- Избегайте попадания воды внутрь корпуса. Наличие воды приводит к коррозии и разрушению крутящего механизма.
- Один раз в три месяца необходимо проводить профилактическую чистку пневмоинструмента.
- Посадочный квадрат, пружины, уплотнительные кольца, уплотнители, подшипники, лопатки ротора, металлические шарики, золотник клапана пневматического инструмента - если таковые входят в конструкцию данной модели, являются расходными материалами, и не покрываются гарантийными обязательствами производителя в случае деформации или повреждений.

Обязательное условие

- Заявленные технические параметры пневмоинструмент показывает только при соблюдении всех требований, предъявляемых к качеству и объему подаваемого воздуха, а так же к условиям эксплуатации. Обязательным условием эксплуатации является установка в пневмолинию блока подготовки воздуха состоящего из:
 - регулятора давления;
 - влагоотделителя;
 - лубризатора для подачи смазки в рабочее пространство пневмоинструмента.

Характеристики

- Ширина, м : 0.07
 - Высота, м : 0.045
 - Длина, м : 0.227
 - Вес, кг : 1.07
-

МАШИНА ЛЕНТОШЛИФОВАЛЬНАЯ 16000 ОБ/МИН. (ЛЕНТА 330X10ММ) 280ММ JTC

JTC-5904



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Масса, кг: 0,75.
- Длина, мм: 280.
- Скорость, об/мин: 16000.
- Размер воздушного штуцера: 1/4" PT.
- Размер шланга: 1/4".
- Размеры ленты, мм: 330 x 10

Характеристики

- Ширина, м : 0.085
 - Высота, м : 0.06
 - Длина, м : 0.29
 - Вес, кг : 0.93
-

МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ 3600ОБ/МИН., 90PSI, ШТУЦЕР 1/4", 200X110ММ JTC

JTC-5642



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Комплектация

- Шлифовальная машинка
- Винт
- Регулировочный инструмент

Описание

- Применяется для быстрого снятия материала с ровных или профильных поверхностей, а также для подготовки поверхностей под покраску или лак.

Технические характеристики

- Скорость вращения: 3600 об/мин.
- Размеры шпинделя: 5/18"-24T.
- Размер воздушного штуцера: 1/4".
- Рабочее давление: 6.1 атм.
- Расход воздуха: 300 л/мин.
- Отвод воздуха: сзади.
- Длина x Высота: 200 x 110 мм.

Важные рекомендации

- Запрещено подавать высокое давление в систему – более 8 бар.
- Запрещено использование пневмоинструмента при температуре, близкой к 0°C.
- Избегайте попадания песка и грязи внутрь пневмоинструмента. Грязь и песок работают, как абразив и стирают лепестки крутящего механизма.

- Избегайте попадания воды внутрь корпуса. Наличие воды приводит к коррозии и разрушению крутящего механизма.
- Один раз в три месяца необходимо проводить профилактическую чистку пневмоинструмента.
- Посадочный квадрат, пружины, уплотнительные кольца, уплотнители, подшипники, лопатки ротора, металлические шарики, золотник клапана пневматического инструмента - если таковые входят в конструкцию данной модели, являются расходными материалами, и не покрываются гарантийными обязательствами производителя в случае деформации или повреждений.

Обязательное условие

- Заявленные технические параметры пневмоинструмент показывает только при соблюдении всех требований, предъявляемых к качеству и объему подаваемого воздуха, а так же к условиям эксплуатации. Обязательным условием эксплуатации является установка в пневмолинию блока подготовки воздуха состоящего из:
 - регулятора давления;
 - влагоотделителя;
 - лубризатора для подачи смазки в рабочее пространство пневмоинструмента.

Характеристики

- Ширина, м : 0.145
 - Высота, м : 0.1
 - Длина, м : 0.224
 - Вес, кг : 1.625
-

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ МАШИНКИ ШЛИФОВАЛЬНОЙ JTC-3101 (ЦАНГОВЫЙ ПАТРОН) JTC

JTC-3101-27



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Цанговый патрон для машинки шлифовальной JTC-3101.

Характеристики

- Ширина, м : 0.015
 - Высота, м : 0.015
 - Длина, м : 0.03
 - Вес, кг : 0.015
-

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ МАШИНКИ ШЛИФОВАЛЬНОЙ JTC-3101 (15) ПОДШИПНИК JTC

JTC-3101-15



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Подшипник для машинки шлифовальной JTC-3101.

Характеристики

- Ширина, м : 0.015
 - Высота, м : 0.005
 - Длина, м : 0.015
 - Вес, кг : 0.003
-

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ МАШИНКИ ШЛИФОВАЛЬНОЙ JTC-5645A (ЦАНГА) JTC

JTC-5645A-21



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Характеристики

- Ширина, м : 0.008
 - Высота, м : 0.008
 - Длина, м : 0.015
 - Вес, кг : 0.004
-

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ МАШИНКИ ШЛИФОВАЛЬНОЙ JTC-3101 (17) ЦИЛИНДР JTC

JTC-3101-17



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Цилиндр для машинки шлифовальной JTC-3101.

Характеристики

- Ширина, м : 0.028
 - Высота, м : 0.025
 - Длина, м : 0.027
 - Вес, кг : 0.023
-

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ МАШИНКИ ШЛИФОВАЛЬНОЙ JTC-3101 (18) ШАРИК JTC

JTC-3101-18



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Шарик для машинки шлифовальной JTC-3101.

Характеристики

- Ширина, м : 0.001
 - Высота, м : 0.001
 - Длина, м : 0.015
 - Вес, кг : 0.001
-

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ МАШИНКИ ШЛИФОВАЛЬНОЙ JTC-3101 (19) ЛОПАСТЬ JTC

JTC-3101-19



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Лопасть для машинки шлифовальной JTC-3101.

Характеристики

- Ширина, м : 0.007
 - Высота, м : 0.002
 - Длина, м : 0.026
 - Вес, кг : 0.002
-

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ МАШИНКИ ШЛИФОВАЛЬНОЙ JTC-3101 (21) КОЛЬЦО JTC

JTC-3101-21



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Кольцо для машинки шлифовальной JTC-3101.

Характеристики

- Ширина, м : 0.012
 - Высота, м : 0.003
 - Длина, м : 0.012
 - Вес, кг : 0.001
-

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ МАШИНКИ ШЛИФОВАЛЬНОЙ JTC-3101 (23) ПОДШИПНИК JTC

JTC-3101-23



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Подшипник для машинки шлифовальной JTC-3101.

Характеристики

- Ширина, м : 0.023
 - Высота, м : 0.008
 - Длина, м : 0.023
 - Вес, кг : 0.011
-

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ МАШИНКИ ШЛИФОВАЛЬНОЙ JTC-3822 (02) ГАЙКА JTC

JTC-3822-02



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Гайка для шлифовальной машинки JTC-3822.

Характеристики

- Ширина, м : 0.022
 - Высота, м : 0.016
 - Длина, м : 0.022
 - Вес, кг : 0.017
-

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ МАШИНКИ ШЛИФОВАЛЬНОЙ JTC-3822 (03) ЦАНГОВЫЙ ПАТРОН JTC

JTC-3822-03



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Цанговый патрон для машинки шлифовальной JTC-3822.

Характеристики

- Ширина, м : 0.016
 - Высота, м : 0.016
 - Длина, м : 0.027
 - Вес, кг : 0.011
-

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ МАШИНКИ ШЛИФОВАЛЬНОЙ JTC-3822 (07) ПОДШИПНИК JTC

JTC-3822-07



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Подшипник для машинки шлифовальной JTC-3822.

Характеристики

- Ширина, м : 0.027
 - Высота, м : 0.009
 - Длина, м : 0.027
 - Вес, кг : 0.018
-

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ МАШИНКИ ШЛИФОВАЛЬНОЙ JTC-3822 (09) ШТИФТ JTC

JTC-3822-09



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Штифт для машинки шлифовальной JTC-3822.

Характеристики

- Ширина, м : 0.01
 - Высота, м : 0.01
 - Длина, м : 0.01
 - Вес, кг : 0.003
-

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ МАШИНКИ ШЛИФОВАЛЬНОЙ JTC-3822 (10) ЦИЛИНДР JTC

JTC-3822-10



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Цилиндр для машинки шлифовальной JTC-3822.

Характеристики

- Ширина, м : 0.035
 - Высота, м : 0.033
 - Длина, м : 0.04
 - Вес, кг : 0.055
-

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ МАШИНКИ ШЛИФОВАЛЬНОЙ JTC-3822 (11) КОЛЬЦО JTC

JTC-3822-11



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Кольцо для машинки шлифовальной JTC-3822.

Характеристики

- Ширина, м : 0.013
 - Высота, м : 0.002
 - Длина, м : 0.013
 - Вес, кг : 0.001
-

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ МАШИНКИ ШЛИФОВАЛЬНОЙ JTC-3822 (13) ЛОПАСТЬ JTC

JTC-3822-13



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Лопасть для машинки шлифовальной JTC-3822.

Характеристики

- Ширина, м : 0.008
 - Высота, м : 0.002
 - Длина, м : 0.039
 - Вес, кг : 0.002
-

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ МАШИНКИ ШЛИФОВАЛЬНОЙ JTC-3822 (14) ЗАДНЯЯ НАСАДКА JTC

JTC-3822-14



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Задняя насадка для машинки шлифовальной JTC-3822.

Характеристики

- Ширина, м : 0.035
 - Высота, м : 0.013
 - Длина, м : 0.035
 - Вес, кг : 0.033
-

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ МАШИНКИ ШЛИФОВАЛЬНОЙ JTC-3822 (15) ПОДШИПНИК JTC

JTC-3822-15



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Подшипник для машинки шлифовальной JTC-3822.

Характеристики

- Ширина, м : 0.012
 - Высота, м : 0.006
 - Длина, м : 0.012
 - Вес, кг : 0.009
-

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ JTC-5645A (14) ЦИЛИНДР JTC

JTC-5645A-14



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Характеристики

- Ширина, м : 0.015
 - Высота, м : 0.015
 - Длина, м : 0.03
 - Вес, кг : 0.014
-

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ JTC-5645A (21) РАСПОРНАЯ ВТУЛКА JTC

JTC-5645A-15



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Характеристики

- Ширина, м : 0.007
 - Высота, м : 0.002
 - Длина, м : 0.007
 - Вес, кг : 0.003
-

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ JTC-5645A (13) ЛОПАСТЬ JTC

JTC-5645A-13



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Характеристики

- Ширина, м : 0.003
 - Высота, м : 0.002
 - Длина, м : 0.03
 - Вес, кг : 0.02
-

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ МАШИНКИ ШЛИФОВАЛЬНОЙ JTC-5054 (02) ШТИФТ JTC

JTC-5054-02



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Характеристики

- Ширина, м : 0.003
 - Высота, м : 0.003
 - Длина, м : 0.04
 - Вес, кг : 0.025
-

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ МАШИНКИ ШЛИФОВАЛЬНОЙ JTC-5815 (34) ШПИНДЕЛЬ JTC

JTC-5815-34



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Характеристики

- Ширина, м : 0.015
 - Высота, м : 0.015
 - Длина, м : 0.055
 - Вес, кг : 0.7
-

МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ 12000ОБ/МИН.,90PSI,ДИСК 5",(БЕЗ ОТВЕРСТИЯ) ОРБИТА 5ММ JTC

JTC-7935



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Комплектация:

- Машинка пневматическая шлифовальная

Характеристики:

- Наличие балансировочного винта;
- Диаметр диска: 5" без отверстий;
- Материал корпуса: композитный;
- Скорость вращения: 12000 об/мин;
- Орбита: 5 мм;
- Масса: 0,8 кг;
- Размер входного воздушного штуцера: 1/4";
- Рабочее давление: 90 psi;
- Расход воздуха: 71 л/мин.

Характеристики

- Ширина, м : 0.25
 - Высота, м : 0.11
 - Длина, м : 0.16
 - Вес, кг : 1
-

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ JTC-5904 (02) ШКИВ JTC

JTC-5904-02



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Характеристики

- Ширина, м : 0.01
 - Высота, м : 0.01
 - Длина, м : 0.01
 - Вес, кг : 0.001
-

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ МАШИНКИ ШЛИФОВАЛЬНОЙ JTC-7936 (39) ДИСК JTC

JTC-7936-39



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Диск шлифовальный для пневматической шлифовальной машинки JTC-7936. Диаметр диска: 5" (6 отверстий).

Характеристики

- Ширина, м : 0.1
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.1
 - Вес, кг : 0.05
-

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ МАШИНКИ ШЛИФОВАЛЬНОЙ JTC-7935 (39) ДИСК JTC

JTC-7935-39



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Диск-подошва с поверхностью Velcro (липучкой) позволяет использовать его с шлифовальной машиной JTC-7935. Используется в различных профессиональных сферах: авторемонте, производстве, строительстве. Можно быстро и качественно выполнить тонкую шлифовку и полировку. Максимальная скорость 12 000 оборотов в минуту. Диаметр диска: 5", без отверстий.

Характеристики

- Ширина, м : 0.12
 - Высота, м : 0.03
 - Длина, м : 0.12
 - Вес, кг : 0.103
-

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ JTC-5904 (19) ПОДШИПНИК JTC

JTC-5904-19



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Ремкомплект (19) подшипник для JTC-5904 JTC

Характеристики

- Ширина, м : 0.025
 - Высота, м : 0.008
 - Длина, м : 0.025
 - Вес, кг : 0.02
-

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ JTC-5904 (28) РОТОР JTC

JTC-5904-28



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Ремкомплект (28) ротор для JTC-5904 JTC

Характеристики

- Ширина, м : 0.023
 - Высота, м : 0.023
 - Длина, м : 0.068
 - Вес, кг : 0.07
-

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ JTC-5904 (27) ЛОПАСТЬ JTC

JTC-5904-27

*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Ремкомплект (27) лопасть для JTC-5904 JTC

Характеристики

- Ширина, м : 0.025
 - Высота, м : 0.008
 - Длина, м : 0.008
 - Вес, кг : 0.01
-

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ JTC-5904 (24) ПОДШИПНИК JTC

JTC-5904-24



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Ремкомплект (24) подшипник для JTC-5904 JTC

Характеристики

- Ширина, м : 0.02
 - Высота, м : 0.006
 - Длина, м : 0.02
 - Вес, кг : 0.01
-

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ JTC-5904 (26) ЦИЛИНДР JTC

JTC-5904-26



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Ремкомплект (26) цилиндр для JTC-5904 JTC

Характеристики

- Ширина, м : 0.035
 - Высота, м : 0.025
 - Длина, м : 0.035
 - Вес, кг : 0.054
-

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ JTC-5904 (22) ШПОНКА JTC

JTC-5904-22



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Ремкомплект (22) шпонка для JTC-5904 JTC

Характеристики

- Ширина, м : 0.003
 - Высота, м : 0.003
 - Длина, м : 0.01
 - Вес, кг : 0.002
-

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ JTC-5904 (14A) JTC

JTC-5904-14A

*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Характеристики

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ МАШИНКИ ШЛИФОВАЛЬНОЙ JTC-3101 (28) ГАЙКА JTC

JTC-3101-28



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Гайка (28) входит в состав ремкомплекта JTC-3101.

Характеристики

- Ширина, м : 0.018
 - Высота, м : 0.018
 - Длина, м : 0.025
 - Вес, кг : 0.018
-

МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ 3600ОБ/МИН., 90PSI С КОМПЛЕКТОМ ДИСКОВ JTC

JTC-5642K



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Применяется для быстрого снятия материала с ровных или профильных поверхностей, а также для подготовки поверхностей под покраску или лак.

В комплект входит:

- Насадка для снятия внешнего слоя
- Резиновая подушечка
- Щетка с прямыми ворсинками
- Щетка с угловыми ворсинками
- Крепление для щеток

Характеристики

- Ширина, м : 0.3
 - Высота, м : 0.14
 - Длина, м : 0.3
 - Вес, кг : 2.91
-

КРУГ ЗАЧИСТНОЙ 3-1/2" ВИНТ JTC

JTC-3731



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Используется для шлифовки различных поверхностей.
- Крепление: винт 3-1/2"
- Количество в оптовой упаковке: 200 шт.
- Габаритные размеры: 85/85/15 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 157 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.085
 - Высота, м : 0.015
 - Длина, м : 0.085
 - Вес, кг : 0.157
-

КРУГ ЗАЧИСТНОЙ 3-1/2" ШТОК JTC

JTC-3732



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Используется для шлифовки различных поверхностей.
- Крепление: шток 3-1/2"
- Количество в оптовой упаковке: 200 шт.
- Габаритные размеры: 90/90/45 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 160 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.09
 - Высота, м : 0.045
 - Длина, м : 0.09
 - Вес, кг : 0.16
-

КРУГ ЗАЧИСТНОЙ 2" С ПРИВОДНЫМ ШТОКОМ JTC

JTC-5806



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Диаметр диска: 2" внутренняя резьба.
- Длина: 60 мм.
- Шток: 6 мм.
- Габаритные размеры: 75/70/30 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 40 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.07
 - Высота, м : 0.03
 - Длина, м : 0.075
 - Вес, кг : 0.04
-

КРУГ ЗАЧИСТНОЙ 2" JTC

JTC-5846



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Используется с JTC-5806.
- Размер (диаметр): 2".
- Материал: наждачная смесь, нейлон, клей.

Характеристики

- Ширина, м : 0.052
 - Высота, м : 0.026
 - Длина, м : 0.052
 - Вес, кг : 0.014
-

КРУГ ЗАЧИСТНОЙ 2" P240-320 СМЕННЫЙ JTC

JTC-5843



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Используется с JTC-5806.
- Размер (диаметр): 2".
- Зернистость: #240-#320.
- Цвет: зеленый.
- Материал: сплетенная ткань.

Характеристики

- Ширина, м : 0.052
 - Высота, м : 0.015
 - Длина, м : 0.052
 - Вес, кг : 0.007
-

КРУГ ПОЛИРОВОЧНЫЙ 2" JTC

JTC-5845



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Используется с JTC-5806.
- Размер (диаметр): 2".
- Материал: шерсть.

Характеристики

- Ширина, м : 0.052
 - Высота, м : 0.022
 - Длина, м : 0.052
 - Вес, кг : 0.012
-

КРУГ ЗАЧИСТНОЙ 2" P120-240 СМЕННЫЙ JTC

JTC-5842



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Используется с JTC-5806.
- Размер (диаметр): 2".
- Зернистость: #120-#240.
- Цвет: красный.
- Материал: сплетенная ткань.

Характеристики

- Ширина, м : 0.052
 - Высота, м : 0.015
 - Длина, м : 0.052
 - Вес, кг : 0.008
-

КРУГ ЗАЧИСТНОЙ 2" P600 СМЕННЫЙ JTC

JTC-5844



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Используется с JTC-5806.
- Размер (диаметр): 2".
- Зернистость: #600.
- Цвет: серый.
- Материал: сплетенная ткань.

Характеристики

- Ширина, м : 0.052
 - Высота, м : 0.015
 - Длина, м : 0.052
 - Вес, кг : 0.006
-

КРУГ ЗАЧИСТНОЙ 2" P80-120 СМЕННЫЙ JTC

JTC-5841



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Используется с JTC-5806.
- Размер (диаметр): 2".
- Зернистость: #80-#120.
- Цвет: желтый.
- Материал: сплетенная ткань.

Характеристики

- Ширина, м : 0.052
 - Высота, м : 0.015
 - Длина, м : 0.052
 - Вес, кг : 0.009
-

КРУГ ЗАЧИСТНОЙ 2" ШТОК JTC

JTC-5806P



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание


- Диаметр диска: 2".
- Длина: 60 мм.
- Шток: 6 мм.

Характеристики

- Ширина, м : 0.045
 - Высота, м : 0.035
 - Длина, м : 0.045
 - Вес, кг : 0.027
-

КРУГ ЗАЧИСТНОЙ 2" (100) ДЛЯ JTC-5806 JTC

JTC-5850

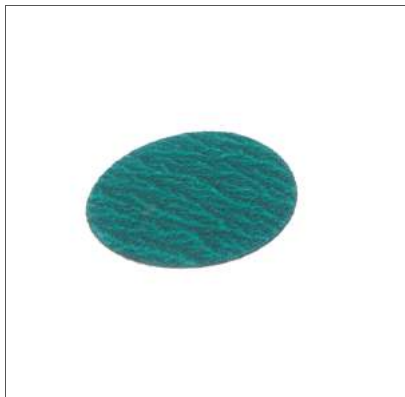

*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Может использоваться с JTC-5806.

Характеристики

- Ширина, м : 0.05
 - Высота, м : 0.01
 - Длина, м : 0.05
 - Вес, кг : 0.006
-

КРУГ ЗАЧИСТНОЙ 2" (40) ДЛЯ JTC-5806 JTC

JTC-5847



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание


- Может использоваться с JTC-5806.

Характеристики

- Ширина, м : 0.05
 - Высота, м : 0.01
 - Длина, м : 0.05
 - Вес, кг : 0.006
-

КРУГ ЗАЧИСТНОЙ 2" (60) ДЛЯ JTC-5806 JTC

JTC-5848

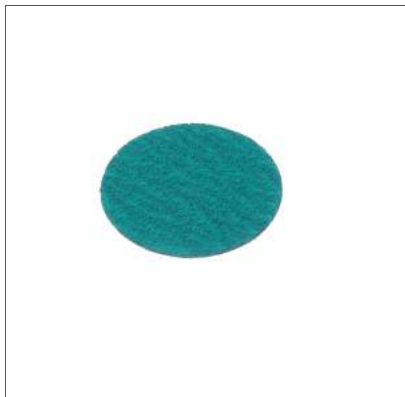

*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Может использоваться с JTC-5806.

Характеристики

- Ширина, м : 0.05
 - Высота, м : 0.01
 - Длина, м : 0.05
 - Вес, кг : 0.006
-

КРУГ ЗАЧИСТНОЙ 2" (80) ДЛЯ JTC-5806 JTC

JTC-5849



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Может использоваться с JTC-5806.

Характеристики

- Ширина, м : 0.05
 - Высота, м : 0.01
 - Длина, м : 0.05
 - Вес, кг : 0.006
-

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93